



Serie WCP-3 Avisadores Manuales para Exterior

Concepto único de instalación rápida tipo "Plug-in", con estética vanguardista y elemento actuante intercambiable.

Contactos tipo NA/NC.



La eficiencia, flexibilidad y el completo cumplimiento de los estándares del mercado y normas vigentes, son el corazón de la nueva línea WCP, Avisadores Manuales para Exterior.

El avisador manual para exterior WCP, es un producto con grado de protección IP67. La protección ambiental aumentada, permite que el dispositivo sea instalado en diferentes entornos donde el agua y la suciedad tienden a estar presentes, haciéndolo un producto verdaderamente a prueba de agua, para exterior.

El tiempo de instalación y el costo final, son de primordial importancia para cualquier instalador de sistemas de incendio o seguridad. La línea WCP refleja directamente esta necesidad con un concepto único de 'enchufe y funciona' diseñado específicamente para reducir el tiempo de instalación. Todos los nuevos productos WCP utilizan un bloque de terminales especial, donde se conecta el cableado inicial de la instalación. Este bloque de terminales es luego enchufado en la parte trasera del dispositivo WCP. Simple pero efectivo, sin costos de re terminación y sin tiempo perdido. Además, todos los productos WCP se proveen con tres entradas para cables, roscadas, de 20 mm, aptas para todo tipo de instalaciones con cableado a la vista.

Mediante las nuevas normas y legislaciones, el sistema de rotura de cristal como el re armable, comparten elementos comunes que se utilizan dentro de un mismo avisador manual. La nueva línea de avisadores manuales WCP puede configurarse tanto para rotura de cristal o como unidad re armable, simplemente intercambiando estos elementos, sin ser necesario incorporar al dispositivo partes adicionales o productos alternativos.

Esta nueva gama de avisadores manuales WCP para uso exterior, ayuda a preservar a integridad del sistema, generando un aviso de alarma en caso que se intente realizar una apertura del dispositivo por personas no autorizadas. El completo cumplimiento con los estándares normativos es esencial y esta línea de avisadores manuales cumple totalmente con los últimos estándares EN54-11.

El modelo WCP3A esta provisto de un contacto normalmente abierto "NA" y otro normalmente cerrado "NC". La selección del tipo de contacto "NA" o "NC" se realiza en forma sencilla, simplemente conectando el bloque de terminales en la posición requerida en la parte posterior del dispositivo WCP3A. El cambio de interruptor de polo simple puede realizarse utilizando dos bloques de terminales.

Características

- Grado de protección IP67.
- Concepto único de instalación rápida tipo "Plug-in".
- Total flexibilidad en la elección del elemento actuante.
- Cubierta antivandálica.
- Característica estética mejorada.
- Aprobado por los estándares más recientes.

Aprobaciones



166b/39 & 166b/40

Especificaciones Técnicas

Especificación Mecánica

Material	PC/ABS
Dimensiones	93 x 97,5 x 71mm
Peso	350 g
Color	Rojo- RAL 3001


Especificaciones Ambientales

Rango de Temperatura	-25°C a +70 °C
Temperatura de Almacenamiento	-25 °C a +70 °C
Humedad	0 a 93± 3% sin condensación
Grado de Protección (IP)	IP 67

Especificaciones Eléctricas

Detalle de conexión	Ver Figura 1
Voltaje Máximo	30 VCD
Corriente (Interruptor)	2 Amps
Terminales de Cable	0,5 - 2,5 mm ²

Figura .1

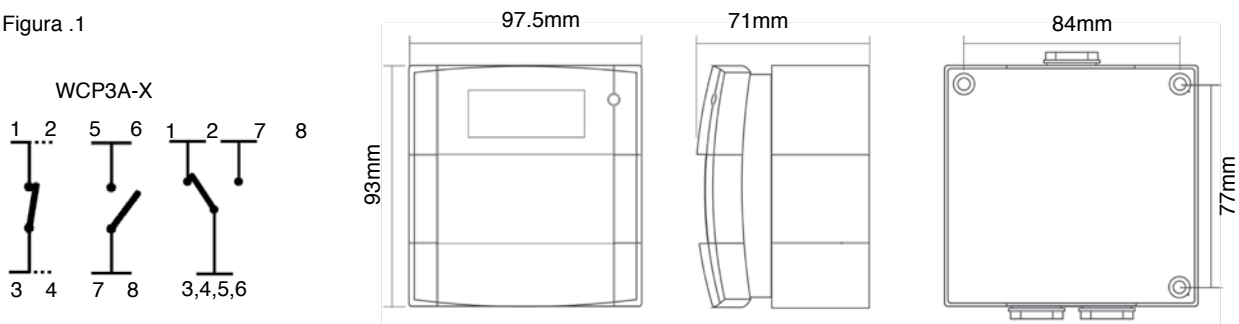

Información Para Pedidos

Especificaciones Eléctricas / Físicas	Configuración Eléctrica	Color	Montaje	Elemento de Operación	Aprobación
WCP3A-R000SG-K013-01	Contactos NA & NC, 30VCD	Rojo	Superficie	Cristal	EN54-11
WCP3A-Y000SG-K013-11	Contactos NA & NC, 30VCD	Amarillo	Superficie	Cristal	-

NA = Contacto Normal Abierto NC = Contacto Normal Cerrado

Codigo de Accesorio	Descripción
SC070	Paquete con diez llaves de prueba
KG1-10	Paquete con diez elementos de operación de cristal
KG1-50	Paquete con cincuenta elementos de operación de cristal
PS210X1	Elemento de operación de plástico flexible
PS200	Cubierta con bisagras



Carlos Pellegrini 179 Piso 9 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina
Tel: 5411/4324-1909 Email: systemsensorla@systemsensor.com

© 2012 System Sensor.
La compañía se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de los productos sin obligación de aviso previo.

WCP3 Rev No6